

VLX 2

DE Der VLX 2 ist ein passiver 2-Wege Lautsprecher in d'Appolito Anordnung im dezenten Miniformat, der sich gleichermaßen für Sprachwiedergabe oder die Musikwiedergabe moderater Signalpegel mit seinem linearen Frequenzgang eignet.

EN The VLX 2 is a passive 2-way loudspeaker with d'Appolito design in a discreet mini size format, which is equally suitable for speech or music reproduction at moderate signal levels with its linear frequency response.



Multifunktionell

- Kompaktes, unauffälliges Gehäusedesign (Stativ- und Flugmontage)
- Kompakte Abmaße und geringes Gewicht
- Integrierter Boxen-Flansch
- Flug- und montagefähig durch optionale Hardware

Multifunctional

- Ultra-compact and unobtrusive enclosure design (assembly on speaker stand or flying application)
- compact dimensions and moderate weight
- integrated speaker flange
- flying and mounting abilities due to optional hardware

Langlebig und wertstabil

- Holzgehäuse mit wetterbeständiger PU-Beschichtung
- Hochwertige, belastbare Treiberkomponenten
- Imprägnierte Lautsprechermembran für Innen- und Außenanwendungen

Durable and value stable


- Wooden casing with weatherproof PU coating
- High quality and high load capacity components
- Impregnated loadspeaker membrane for inside and outside applications

Sound

- Seidenweiche und gleichmäßige Wiedergabe der Hochton-Frequenzen
- Rückkopplungsarmes Verhalten
- Naturgetreuer, transparenter Sound

Sound

- Smooth and balanced reproduction of the high frequencies
- Low acoustic feedback behaviour
- Natural and transparent sound

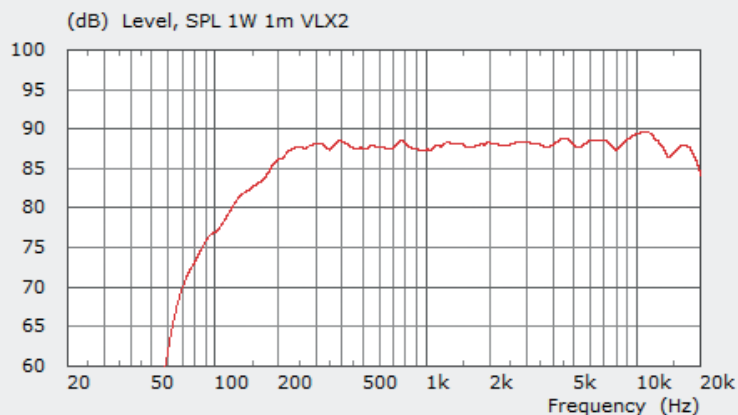

Technische Daten | Specifications

Lautsprecherbestückung	2x 4" + 1x 1" Kalotte	components	2x 4" + 1x 1" dome tweeter
Abstrahlcharakteristik	80° x 40°	dispersion	80° x 40°
Belastbarkeit AES/Programm (Watt)	125 / 250	nominal load AES/program (Watt)	125 / 250
Impedanz (Ohm)	16	impedance (ohms)	16
Schalldruck nom./max.* (dB)	88 / 112	SPL nom./max. (dB)	88 / 112
Frequenzgang (-10 dB)	120 Hz – 19 kHz	frequency range (-10 dB)	120 Hz – 19 kHz
Anschlüsse	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
Oberfläche	PU Beschichtung (schwarz)	finishing	PU coating (black)
Ausstattungsmerkmale	2x M8 Flugpunkte, 1x M8 Sicherungspunkt, Boxenflansch, Tragegriff	special features	2x M8 mounting thread, 1x M8 safety thread, speaker stand receptacle, 1x handle
Frontgitter	Wabengitter hinterlegt mit Akustikschaum	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
Abmessungen (B x H x T) mm	135 x 290 x 166	dimensions (W x H x D) mm	135 x 290 x 166
Gewicht (kg)	3,5	weight (kg)	3,5

Zubehör (optional) | Accessories (optional)

- Schutzhülle
- Bügel für Flugmontage
- M8 Ringösen
- protective cover
- frame for flying applications
- M8 eyebolts




VLX2 in Systemen | VLX2 in systems

Passiv | passive

Passiv mit Systemverstärker und Factory-Preset* | Passive with system amplifier and factory preset*

- 1 Standalone (Fullrange, Top, Fill), je 4x pro Kanal an DA428 | 4x per channel at DA428
- 2 2x VLX2 Top + 2x VB208 Subwoofer an DA428 | at DA428

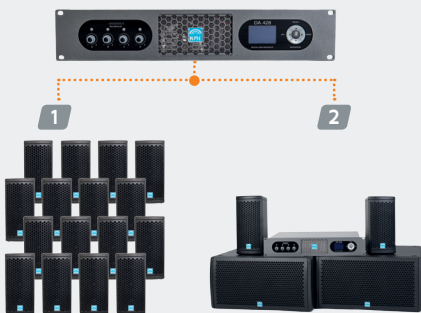

Aktiv | active

Aktiv in Kombination mit System-Subwoofer | Active in combination with system subwoofer

- 3 2x VLX2 als Tops mit VSS28 als Systembass | 2x VLX2 tops with VSS28 system subwoofer



*Ihre Vorteile:

- Kostenlose Systempresets (Presetbibliothek als Download)
- Betriebssicherheit und Performancegewinn durch Limiter und optimale Systementzerrung
- DA428 optional fernsteuerbar mit TCP/IP- oder DANTE-Remotemodul über Tablet, Smartphone oder PC

*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA428 optionally remote-controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com